



Product specificaties



Professioneel gamma

BLACK GASKET MAKER

Zwarte Pakkingmaker

Wynn's Black Gasket Maker is een flexibel waterdicht vul- en hechtmiddel, dat bestand is tegen hoge temperaturen. Het is een product op basis van polysiloxaan in een drukpatroon om snel en eenvoudig dichtingen en pakkingen te maken.

Eigenschappen

- ✓ Bestand tegen oliën, transmissie oliën, water, antivries, vet, rook en hete toxische gassen.
- ✓ Vervangt kurk, vilt, papier en rubber pakkingen.
- ✓ Bestand tegen lage temperaturen tot -40°C (continu) en tegen hoge temperaturen tot 232°C (continu) en 260°C (kortdurend).
- ✓ Is onschadelijk voor elektronische sensors en katalysatoren.
- ✓ Aandraaien is niet nodig na volledige uitharding.
- ✓ Vereist geen menging (één component).

Toepassingen

- ✓ Ideaal voor het maken van vervangende dichtingen en pakkingen voor motoronderdelen (kleppendecksel, transmissie- en oliecarters, waterpompen, thermostaat-huis), verlichtings-hulpstukken, verwarmingsinstallaties, airco, carrosserie, industriële ovens, kookfornuizen, stopmiddel voor vensters en vele andere toepassingen.
- ✓ Niet toepassen op koppakking of bij voortdurend contact met benzine.
- ✓ Niet gebruiken voor pakkingen dieper dan 10 mm.
- ✓ Vermijd contact met solvent reinigers gedurende het harden.

Kenmerken

Uitzicht	: zwarte pasta bestand tegen kruip
Dichtheid	: 1,03
Temperatuurweerstand	: -40 tot +232°C (tot 260°C kortdurend)
Toepassingstemperatuur	: +5 à +40°C

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com


De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.



Product specificaties

Gebruiksaanwijzing

- ✓ Verwijder het plastic lipje (1).
- ✓ Verwijder de afsluitdop van de tuit (2).
- ✓ Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.
- ✓ Draai de kop in wijzerzin tot u een klik hoort (3). Draai dan verder in wijzerzin tot stop om de hefboom volledig te openen (4). Draai naar **Max** voor een dikkere laag en naar **Min** voor een dunnere laag (5).
- ✓ Gasket Maker aanbrengen door licht op de hefboom te drukken en de tuit langs het oppervlak te trekken (6).
- ✓ De onderdelen onmiddellijk assembleren.
- ✓ Met de hand aandraaien totdat het product er rond de flens begint uit te komen.
- ✓ Laat uitharden gedurende een uur en dan een ¼ tot ½ toer aandraaien.
- ✓ Er vormt zich een droge laag na één uur en volledige uitharding gebeurt na 24 uur.
- ✓ Na gebruik de tuit reinigen en afsluitdop terugplaatsen (7).
- ✓ Als het product in de tuit verhard is, de tuit los schroeven en verhard product verwijderen.
- ✓ Indien het een toepassing betreft, waar men na het maken van de pakking de onderdelen moet demonteren, breng Gasket Maker dan op de normale manier aan, maar breng een dun laagje olie aan op het oppervlak tegenover de pakking alvorens de twee oppervlakken samen te voegen.

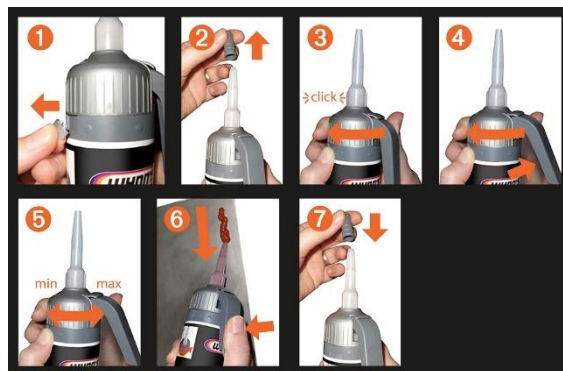

Verpakking

PN 57680 – 12x200 ml – EN/FR/NL/DE

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons onderzoekswerk en praktische ervaringen. Door de veelzijdigheid van de toepassingsmogelijkheden is het echter onmogelijk om alle details te vermelden en wij wijzen dan ook iedere verplichting of verantwoordelijkheid af die hieruit kan voortvloeien. Wanneer er een nieuwe uitgave op basis van technische ontwikkelingen verschijnt, zijn de voorgaande gegevens niet meer geldig.